



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyznačuje se teplým světlem podobným halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičkou GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.


Údaje o produktu

Obecné informace		Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
Patice krytky	GU10	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Nominální životnost	25 000 h	Provozní a elektrické	
Cyklus zapnutí	50 000	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční měření toku	Narrow Cone	Spotřeba energie	6,7 W
Světelné technické		Proud zdroje (jmen.)	55 mA
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Ekvivalentní příkon	100 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	60 stupňů	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok	730 lm	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Svítivost (jmen.)	750 cd	Účinnost (zlomek)	0,5
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	108,00 lm/W	Teplota okolí	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Konzistence barev	<6	Řízení a stmívání	
Index podání barev (CRI)	80	Stmívatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	730 lm		
Hodnota blikání (PstLM)	1		


CorePro LEDspot MV

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	PAR16
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	391940
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Celý název výrobku	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D
Full EOC	871869681335501
Objednací kód	81335501
Číslo materiálu (12NC)	929002466802
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,062 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696813355
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696813362

Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D


CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje

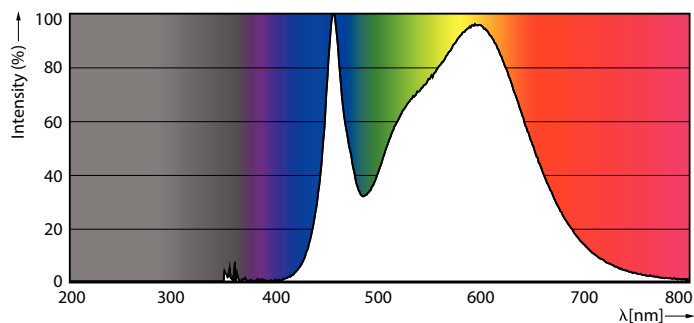


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Životnost

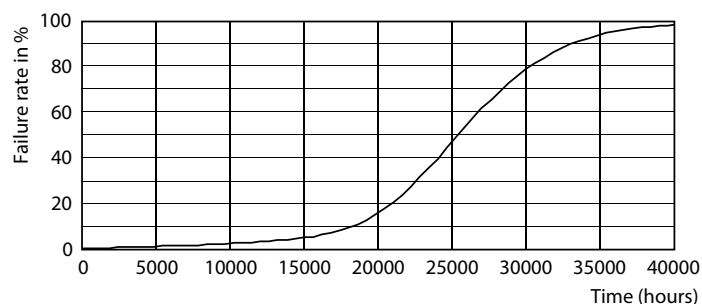

Life Expectancy Diagram

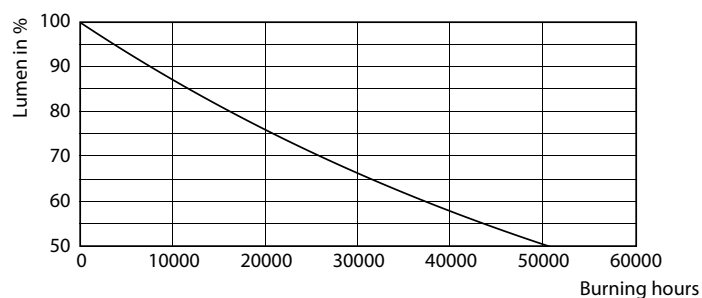

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

