



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E14	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Nominální životnost	15 000 h	Hodnota blikání (PstLM)	1
Cyklus zapnutí	20 000	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Světelně technické		Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok	250 lm	Spotřeba energie	2 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125,00 lm/W	Ekvivalentní příkon	25 W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Konzistence barev	<6	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Index podání barev (CRI)	80	Účinnost (zlomek)	0,4

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	36 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	B35
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387351
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano



EyeComfort	Ano
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednávací název produktu	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Celý název výrobku	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Full EOC	871951437757800
Objednávací kód	37757800
Číslo materiálu (12NC)	929001238392
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,014 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514377578
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514377585

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

Fotometrické údaje

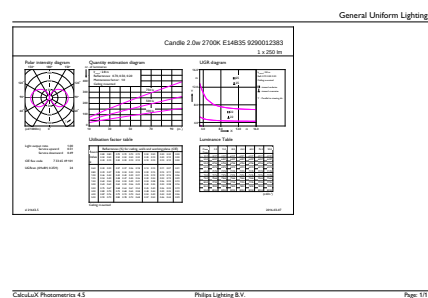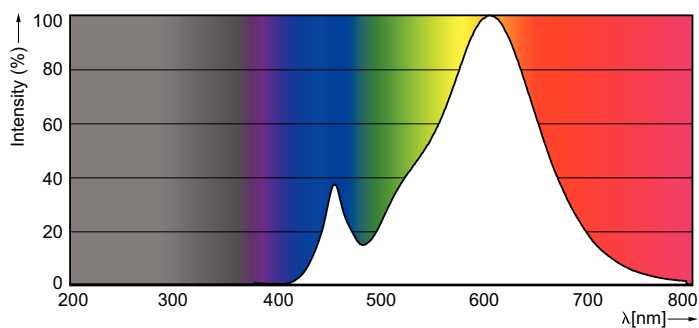


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Životnost

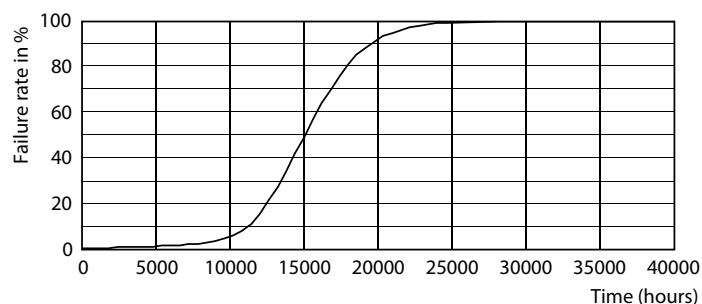

Life Expectancy Diagram

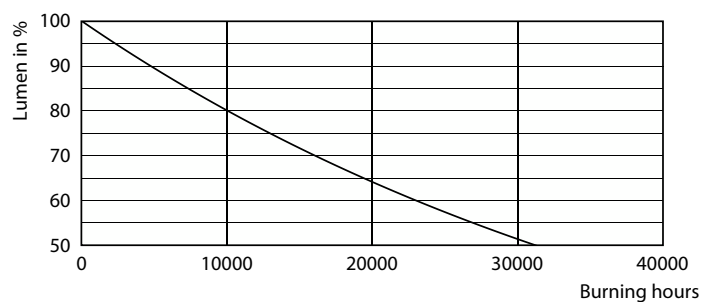

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

