



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	R7s
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1 800 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	128,57 lm/W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz


Spotřeba energie	14 W
Proud zdroje (jmen.)	74 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0.8
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	Lineární
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	465217

CorePro LEDlinear MV

Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Celý název výrobku	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D


Full EOC	871869657881000
Objednací kód	57881000
Číslo materiálu (12NC)	929001243802
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,095 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696578810
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696578827

Rozměrové výkresy

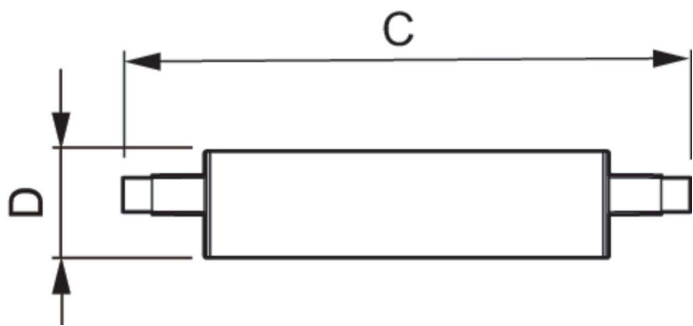


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Fotometrické údaje

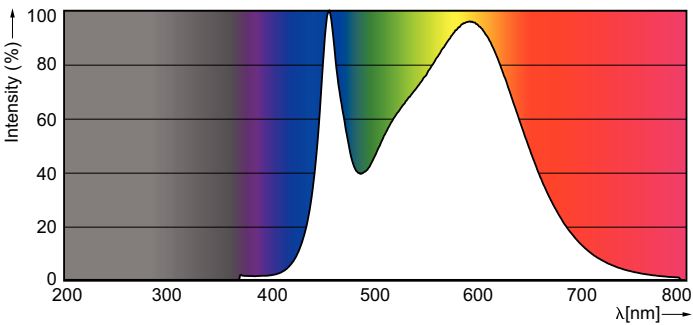


Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

