



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E27	70 %	
Nominální životnost	15 000 h	Hodnota blikání (PstLM)	
Cyklus zapnutí	20 000	1	
Lighting Technology	LED	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
Referenční měření toku	Sphere	0,4	
		Photobiological safety according to EN 62471	
		RG1	
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Frekvence sítě	
Světelný tok	250 lm	50 to 60 Hz	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Vstupní frekvence	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113,00 lm/W	50 až 60 Hz	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Spotřeba energie	
Konzistence barev	<6	2,2 W	
Index podání barev (CRI)	80	Proud zdroje (jmen.)	
		21 mA	
		Ekvivalentní příkon	
		25 W	
		Doba spuštění (jmen.)	
		0,5 s	
		Doba zahřívání do 60 % světla	
		0,5 s	
		Účinnost (zlomek)	
		0,4	

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	36 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	P45
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387385
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení


Objednávací název produktu	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Celý název výrobku	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Full EOC	871951434683300
Objednávací kód	34683300
Číslo materiálu (12NC)	929001345692
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,014 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514346833
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514346840

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm

Fotometrické údaje

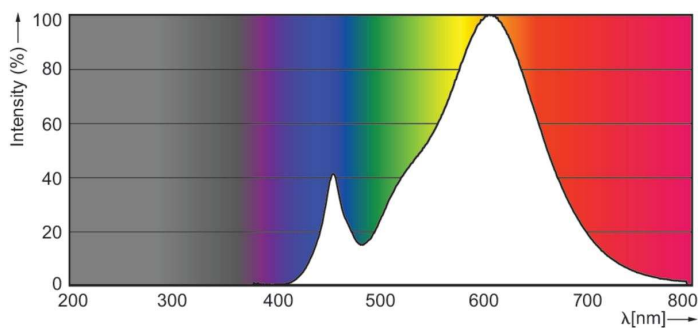


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

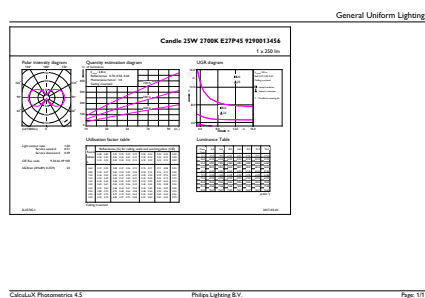

General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Životnost

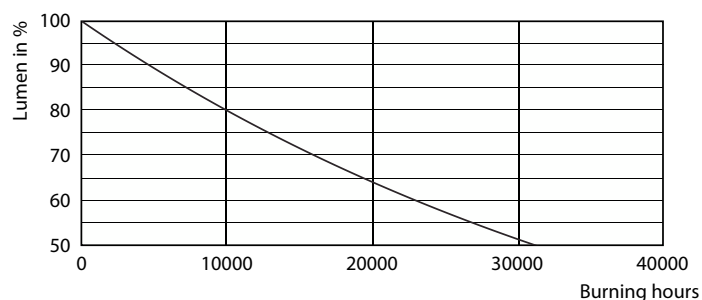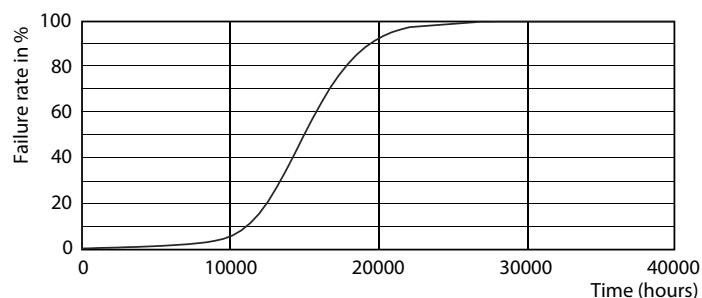

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

