



# LED zdroje CorePro Glass



## CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                                   |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Patice krytky                                      | E27                |
| Nominální životnost                                | 15 000 h           |
| Cyklus zapnutí                                     | 20 000             |
| Lighting Technology                                | LED                |
| Referenční měření toku                             | Sphere             |
| Světelně technické                                 |                    |
| Kód barvy                                          | 827 [CCT of 2700K] |
| Světelný tok                                       | 470 lm             |
| Barevné konstrukce                                 | Teplá bílá (WW)    |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 109,00 lm/W        |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti          | 2700 K             |
| Konzistence barev                                  | <6                 |
| Index podání barev (CRI)                           | 80                 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %               |
| Hodnota blikání (PstLM)                            | 1                  |
| Hodnota stroboskopického efektu (SVM)              | 0,4                |

| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1         |
|----------------------------------------------|-------------|
| Provozní a elektrické                        |             |
| Frekvence sítě                               | 50 to 60 Hz |
| Vstupní frekvence                            | 50 až 60 Hz |
| Spotřeba energie                             | 4,3 W       |
| Proud zdroje (jmen.)                         | 40 mA       |
| Ekvivalentní příkon                          | 40 W        |
| Doba spuštění (jmen.)                        | 0,5 s       |
| Doba zahřívání do 60 % světla                | 0,5 s       |
| Účinník (zlomek)                             | 0,41        |
| Napětí (jmen.)                               | 220-240 V   |
| Teplota okolí                                |             |
| Maximální teplota (jmen.)                    | 45 °C       |
| Řízení a stmívání                            |             |
| Stmívatelné                                  | Ne          |

## LED zdroje CorePro Glass

### Mechanické a materiály

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Povrchová úprava žárovky | Čiré |
| Tvar žárovky             | A60  |

### Certifikace a použití

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Třída energetické účinnosti              | F      |
| Spotřeba energie kWh/1000 h              | 5 kWh  |
| Registrační číslo databáze EPREL         | 387405 |
| Značka CE                                | Ano    |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano    |
| EyeComfort                               | Ano    |


### Podmínky použití

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Lze jej použít v uzavřených svítidlech? | No |
|-----------------------------------------|----|

### Označení a balení


|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Objednávací název produktu       | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG |
| Celý název výrobku               | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG |
| Full EOC                         | 871951434716800                          |
| Objednávací kód                  | 34716800                                 |
| Číslo materiálu (12NC)           | 929001890092                             |
| Číslování – počet v balení       | 1                                        |
| Celková hmotnost (kus)           | 0,028 kg                                 |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8719514347168                            |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10                                       |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8719514347175                            |

## Rozměrové výkresy




| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | 60 mm | 104 mm |

## Fotometrické údaje



General Uniform Lighting

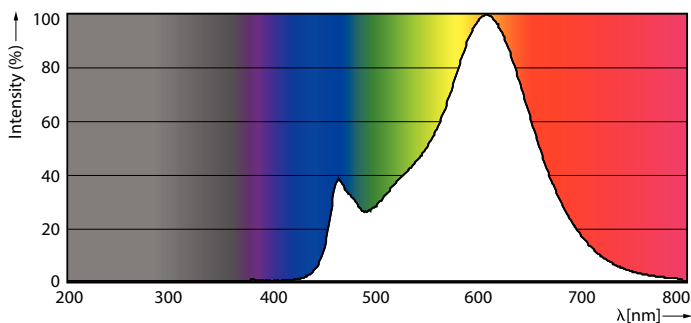


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG


## LED zdroje CorePro Glass

### Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

### Životnost

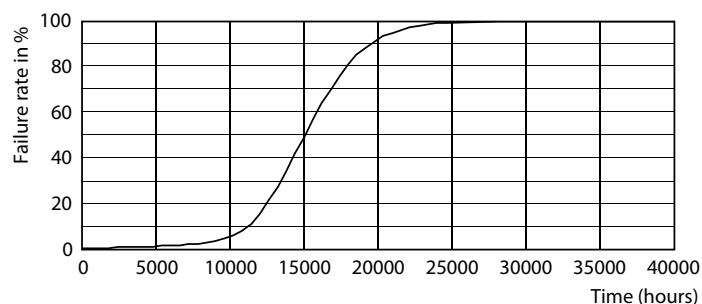

Life Expectancy Diagram

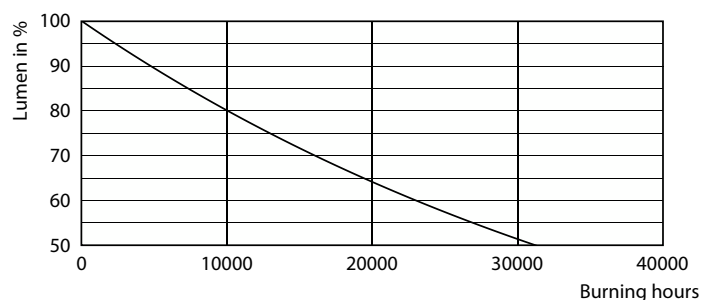

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

