



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	E14
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124,00 lm/W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	6,5 W
Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0.55

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	P45
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1825183
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano



Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG
Celý název výrobku	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG
Full EOC	871951434760100
Objednací kód	34760100
Číslo materiálu (12NC)	929002028792
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,014 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514347601
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514347618

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm

Fotometrické údaje

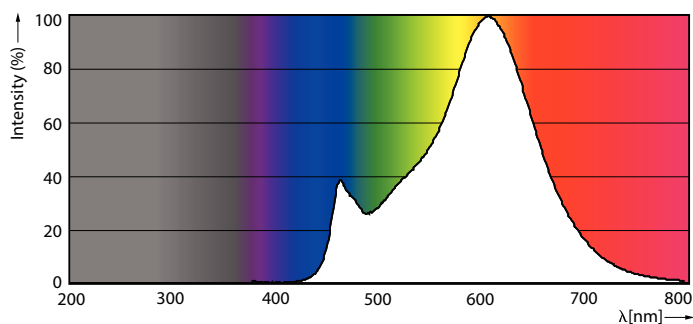


General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Životnost

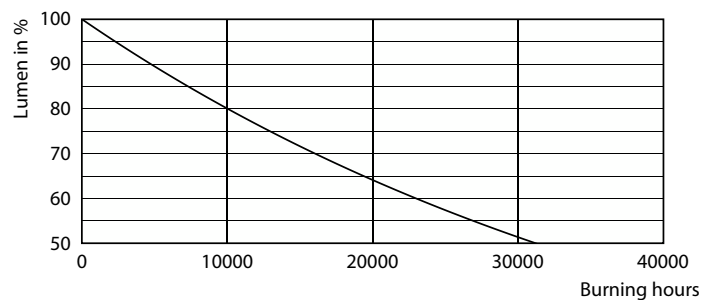

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

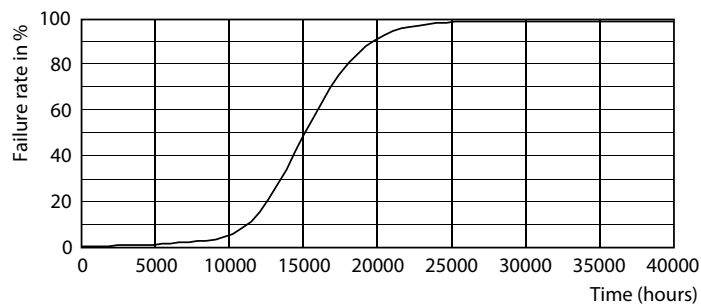

Life Expectancy Diagram

