



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E27	70 %	
Nominální životnost	15 000 h	Hodnota blikání (PstLM)	
Cyklus zapnutí	20 000	1	
Lighting Technology	LED	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
Referenční měření toku	Sphere	0,9	
Světelně technické		Photobiological safety according to EN 62471	
		RG1	
		Provozní a elektrické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Frekvence sítě	
Světelný tok	806 lm	50 to 60 Hz	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124,00 lm/W	Vstupní frekvence	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	50 až 60 Hz	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Spotřeba energie	
Konzistence barev	<6	6,5 W	
Index podání barev (CRI)	80	Proud zdroje (jmen.)	
		50 mA	
		Ekvivalentní příkon	
		60 W	
		Doba spuštění (jmen.)	
		0,5 s	
		Doba zahřívání do 60 % světla	
		0,5 s	
		Účinnost (zlomek)	
		0.55	

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	P45
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1825188
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano



Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednávací název produktu	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG
Celý název výrobku	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG
Full EOC	871951434766300
Objednávací kód	34766300
Číslo materiálu (12NC)	929002029092
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,014 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514347663
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514347670

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting – CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Light Distribution Diagram – CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje

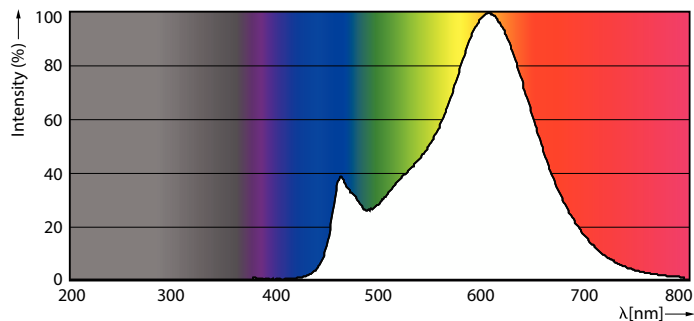


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E27827CLG

Životnost

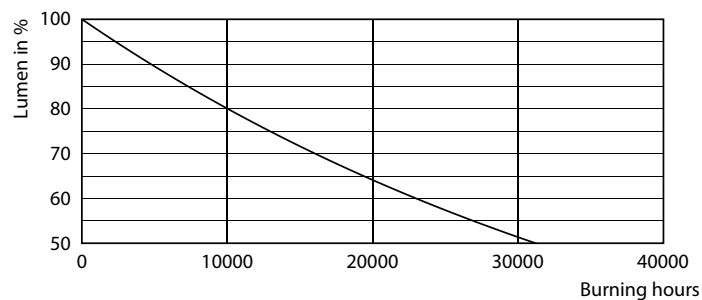

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E27827CLG

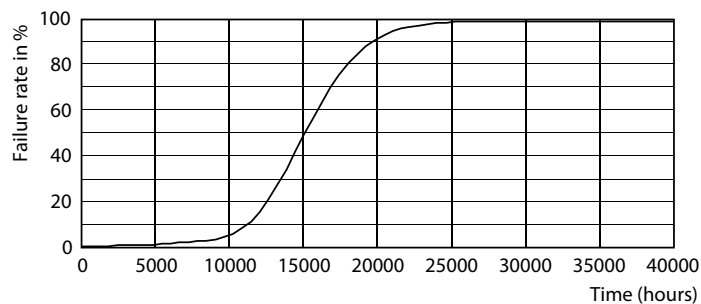

Life Expectancy Diagram

