



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

Obecné informace		Vstupní frekvence	
Patice krytky	R7s	Spotřeba energie	50 až 60 Hz
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	7,2 W
Cyklus zapnutí	8 000	Ekvivalentní příkon	40 mA
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)	60 W
Referenční měření toku	Sphere	Doba zahřívání (jmen.)	0,5 s
Světelné technické		Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Účinnost (zlomek)	0,5
Světelný tok	810 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	112,00 lm/W	Teplota okolí	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Maximální teplota (jmen.)	110 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Řízení a stmívání	
Konzistence barev	<6	Stmívatelné	Ne
Index podání barev (CRI)	80	Mechanické a materiály	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Povrchová úprava žárovky	Čiré
Hodnota blikání (PstLM)	1	Tvar žárovky	Lineární
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4	Certifikace a použití	
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Třída energetické účinnosti	E
Provozní a elektrické		Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh

CorePro LEDlinear MV

Registrační číslo databáze EPREL	624213
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano

Podmínky použití


Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení

Objednací název produktu	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Celý název výrobku	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830


Full EOC	871951430397300
Objednací kód	30397300
Číslo materiálu (12NC)	929002495002
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,016 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514303973
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514303980

Rozměrové výkresy

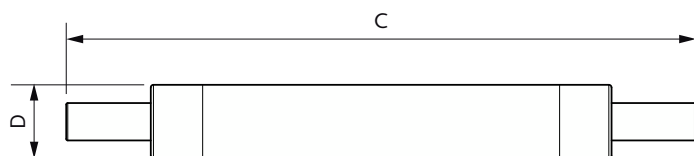


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

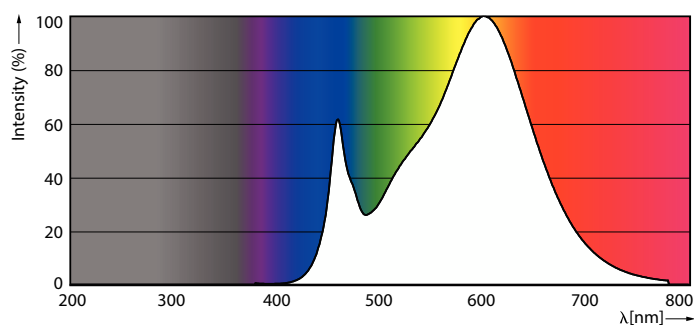

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830


CorePro LEDlinear MV

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Životnost

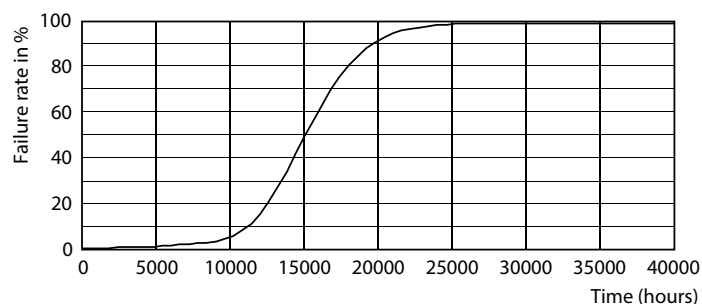

Life Expectancy Diagram

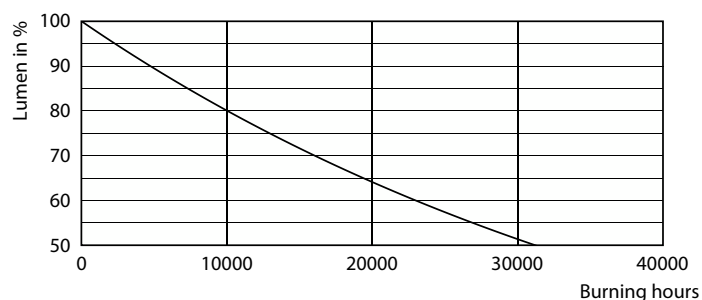

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

