



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GU10 [GU10]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelné technické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 stupňů
Světelný tok	550 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	112,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,6


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	4,9 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220–240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]

CorePro LEDspot MV

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	438115
EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Celý název výrobku	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D



Full EOC	871951430867100
Objednací kód	30867100
Číslo materiálu (12NC)	929002981402
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514308671
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514308688

Rozměrové výkresy



Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D


CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje

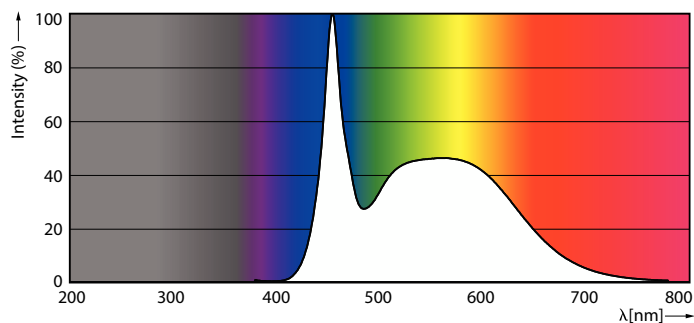


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Životnost

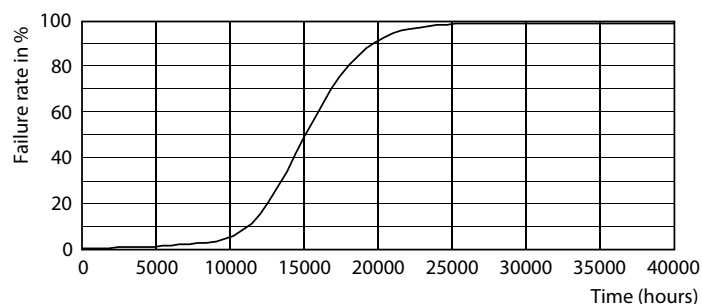

Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

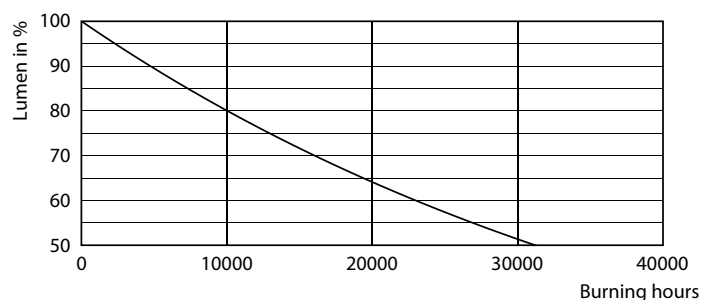

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

