



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.


Údaje o produktu

Obecné informace		Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
Patice krytky	GU10	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Nominální životnost	15 000 h	Provozní a elektrické	
Cyklus zapnutí	50 000	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční měření toku	Narrow Cone	Spotřeba energie	4,6 W
Světelné technické		Proud zdroje (jmen.)	39 mA
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Ekvivalentní příkon	50 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok	355 lm	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Svítivost (jmen.)	700 cd	Účinnost (zlomek)	0,5
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77,00 lm/W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Teplota okolí	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Maximální teplota (jmen.)	72 °C
Konzistence barev	<6	Řízení a stmívání	
Index podání barev (CRI)	80	Stmívatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	355 lm		
Hodnota blikání (PstLM)	1		


CorePro LEDspot MV

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	PAR16
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387358
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje

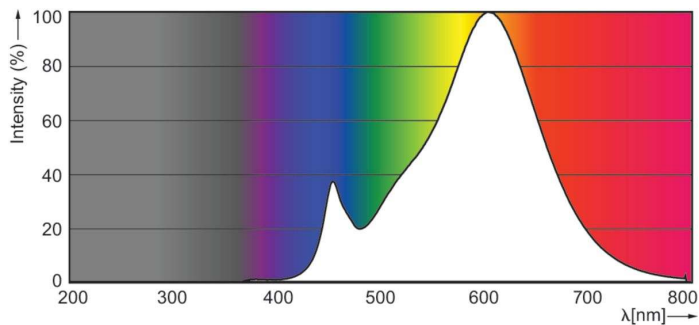

Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Označení a balení	
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Celý název výrobku	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Full EOC	871869675251700
Objednací kód	75251700
Číslo materiálu (12NC)	929001215232
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,045 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696752517
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696752524


Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm



General uniform lighting – Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Životnost

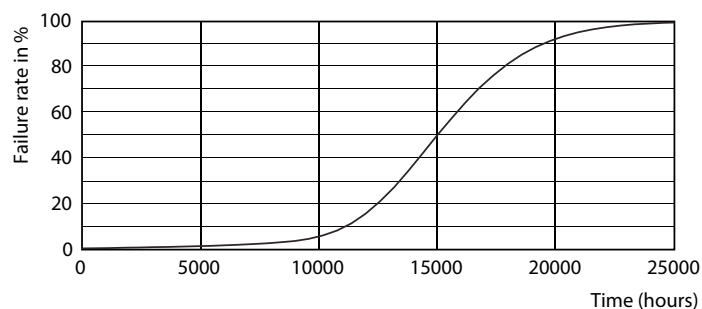

Life Expectancy Diagram

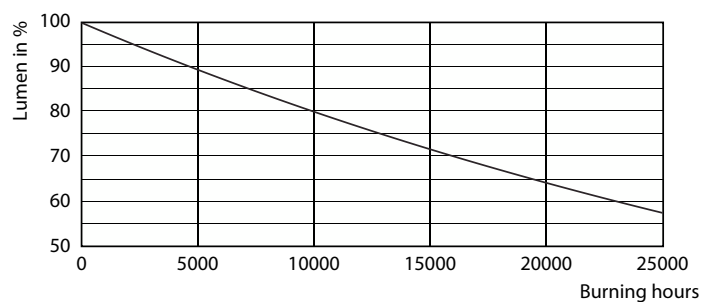

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

